

MCF

MC FIRE

Ένα σύστημα τοιχοποιίας-τραβέρσας που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και την κατασκευή ελαφρών τοιχοποιιών με ελαφριά πυρκαγιά σύμφωνα με την κατηγορία πυραντίστασης EI60.



Ένα σύστημα τοιχοποιίας-κιβωτίου ταχυτήτων που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και την κατασκευή ελαφρού φωτισμού τοίχου κουρτίνας σύμφωνα με την κατηγορία πυραντίστασης EI60.

Το σύστημα βασίζεται σε ένα πλαίσιο που φέρει φορτίο που αποτελείται από κάθετα τμήματα αλουμινίου (κολώνες) και οριζόντια (τραβέρσες) με πλάτος 55 mm.


Προκειμένου να επιτευχθεί πυραντίσταση τμημάτων σε σχήμα αλουμινίου, οι κολώνες και τα κιβώτια διαθέτουν ειδικά ένθετα επιβραδυντικά φλόγας (τμήματα σε σχήμα αλουμινίου γεμισμένο με μια επιβραδυντική φλόγα ένωση).

Η εμφάνιση της φωτιάς πρόσοψης είναι ίδια με την εμφάνιση του πρόσωπου τραβέρσας-κολώνας. Ως εκ τούτου, ο σύνδεσμος της φωτιάς πρόσοψης και το πρότυπο. Η πρόσοψη μπορεί να είναι οπτικά αόρατη.


Η αποτελεσματική πυροπροστασία των συστημάτων που προσφέρει η Easy Green Hellas δεν διακυβεύεται από εμφάνιση. Οι λύσεις που προσφέρει η Easy Green Hellas Παρέχουν μέγιστη ασφάλεια και ελευθερία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ταυτόχρονα

Χρησιμοποιείται μια μεγάλη γκάμα διακοσμητικών καλυμμάτων καλύμματος για την απόκτηση ενός μοντέρνου και ατομικού σχεδιασμού της πρόσοψης.

Διατίθεται μεγάλη γκάμα χρωμάτων - RAL παλέτα, δομικά χρώματα, Easy Green Hellas Wood Color Effect, δίχρωμο.

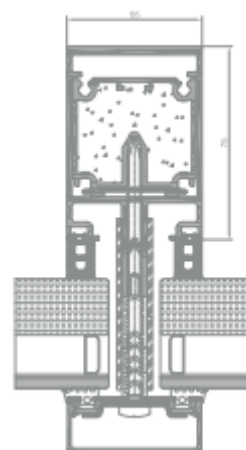

Διασταυρούμενο σύστημα MC

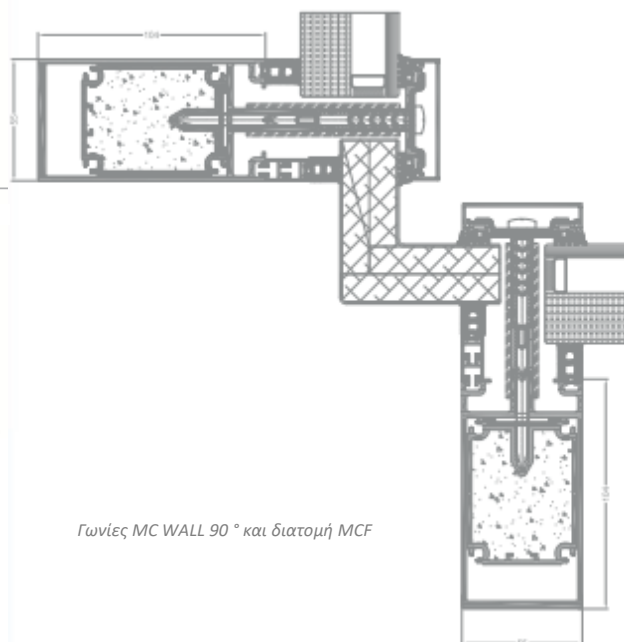

Γωνίες MC WALL 90° και διατομή MCF

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΥΛΙΚΟ	ΧΩΡΙΣΜΑ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ	ΒΑΘΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	ΑΚΑΜΨΙΑ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ	ΑΚΑΜΨΙΑ ΚΟΛΩΝΑΣ
MC FIRE	αλουμίνιο	10 -326 mm	10 -294 mm	4-59 mm	από 2,5-4092 cm 4*	από 0,9 to 1831,1*

* υπάρχει δυνατότητα χρήσης πρόσθετων ενισχύσεων

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ UP*	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΕΡΑ	ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
MC FIRE	Uf από 1,03 W/m2K	Κλάση AE1300; EN 12152	2600Pa - 3900Pa; EN 13116 : 2004	Κλάση RE1500; EN 12154

* Η θερμομόνωση εξαρτάται από ένα συνδυασμό προφίλ και πάχους γέμισης